


Herr

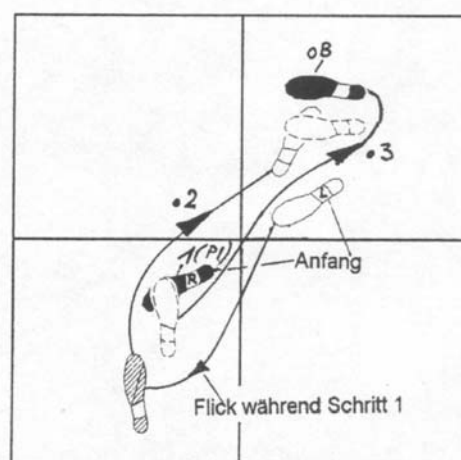

Dame

4.9 Kehre (Outside Swivel)

Schritt	Herr	Dame
Anfang	außens P mit Gew auf dem RF	außens P mit Gew auf dem LF
1	Gew-Üb auf den fl Ba des LF	RF belasten, nach re drehen und LF im Flick mitdrehen
2	RF einige cm nach vorn setzen, z Wa drehen	LF nach Prom-Art setzen und zur Mi drehen
3	LF oB neben RF setzen	RF oB neben LF setzen